

# Bindo 2




Нейтральный  
запах  
**5,3** г/л  
ЛОС


## Технические данные

|                                       |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Связующее                             | Сополимерная дисперсия                                                                                                                                                                                                        |
| Разбавитель                           | Вода                                                                                                                                                                                                                          |
| Рабочие инструменты                   | Кисть, валик, распылитель                                                                                                                                                                                                     |
| Сухой остаток (масс)                  | ≈ 49 %                                                                                                                                                                                                                        |
| Плотность                             | ≈ 1,4 кг/л                                                                                                                                                                                                                    |
| Время до нанесения<br>следующего слоя | 1 час                                                                                                                                                                                                                         |
| Время полного высыхания<br>покрытия   | 2–4 часа                                                                                                                                                                                                                      |
| Расход на один слой                   | До 11 м <sup>2</sup> /л                                                                                                                                                                                                       |
| Базы                                  | Белый                                                                                                                                                                                                                         |
| Система колеровки                     | Асomiх                                                                                                                                                                                                                        |
| Срок и условия хранения               | 4 года при температуре от<br>+5 °С до +30 °С в невскрытой<br>заводской упаковке                                                                                                                                               |
| Уход за окрашенной<br>поверхностью    | Через месяц после<br>окрашивания поверхность<br>можно протирать влажной<br>тканью или губкой без<br>моющих средств, возможно<br>небольшое изменение<br>блеска покрытия. Не<br>оставляйте поверхность<br>мокрой после очистки. |

## Степень блеска



## Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

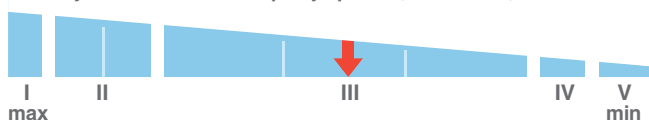

## Упаковка



## Глубокоматовая краска для стен и потолков

Краски BINDO – это высокий профессиональный уровень отделки: качество, удобство и скорость. Увеличенное содержание белого пигмента повышает укрывистость и сокращает расход.

- Белоснежная
- Идеально ровная поверхность
- Тиксотропная, не разбрызгивается
- Скрывает мелкие дефекты поверхности
- Минимальное время сушки между слоями – 1 час

## Описание

Глубокоматовая водно-дисперсионная краска повышенной белизны для высококачественной отделки потолков и стен в помещениях с умеренной нагрузкой. Оптимальное открытое время помогает создать идеально ровную поверхность. Скрывает мелкие дефекты. Тиксотропная: наносится без брызг и потеков, легко разравнивается; с нейтральным запахом.

## Область применения

Для окраски потолков и стен в помещениях с умеренной влажностью и умеренной эксплуатационной нагрузкой. Наносите на полностью просохшие и гладкие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т.п.), гипсокартон, обои под покраску, деревянные поверхности, ДВП. Заявленные свойства краски зависят от выбранного типа обоев. **Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.**

## Особенности применения

Перед применением тщательно перемешать. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски, загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой Dulux. Краску рекомендуется наносить в 2 слоя при температуре воздуха и поверхности +5...+30 °С и влажности воздуха от 40 до 80%.

## Разбавление

При необходимости не более 1 части воды на 10 частей краски.

## Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление водой не требуется. Рекомендуемое рабочее давление не менее 133 бар (~ 130 атм), диаметр сопла 0,38 мм, угол факела распыла 65°. Большие поверхности рекомендуется окрашивать методом распыления.