



# Easy


 ЛЕГКИЙ СПОСОБ  
ОБНОВИТЬ ИНТЕРЬЕР


## Матовая краска для обоев и стен

- Подходит для всех типов обоев
- Подчеркивает фактуру обоев даже после многократного перекрашивания
- Легко моется с мягкими моющими средствами

### Описание

Матовая водно-дисперсионная краска для обоев и стен. Легко наносится на любые типы обоев, в том числе обои не под покраску (бумажные, виниловые и т. п.). Обладает хорошей укрывистостью, легко наносится, не образуя потеков, почти не пахнет.

### Область применения

Для внутренних работ. Подходит для нанесения на обои, полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурку, кирпич и т. п.), гипсокартон. Рекомендуется для окрашивания помещений с умеренной влажностью, таких как спальни, гостиные, кладовки, кабинеты, подсобные помещения. **Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.**

### Особенности применения

Перед применением тщательно перемешать. Чтобы уменьшить расход краски, загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой **Dulux Bindo Base**. Рекомендуется наносить в 2 слоя при температуре от +5 до +30 °С и относительной влажности воздуха от 40 до 80%. Используйте кисть с синтетическим ворсом, валик для водно-дисперсионных интерьерных красок или распылитель. Второй слой наносите через 1 час после первого.

### Разбавление

При необходимости для первого (грунтовочного) слоя, а также для нанесения краскопультom, добавьте 1 часть воды на 10 частей краски.

### Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление водой не требуется. Рекомендуемое рабочее давление не менее 133 бар (~130 атм), диаметр сопла 0,38 мм, угол факела распыла 65°.

### Технические данные

Связующее	Дисперсия стиролакрилового сополимера
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	44 %
Плотность	≈1,25 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	1 час
Время полного высыхания покрытия	2–4 часа
Расход на один слой	До 12 м <sup>2</sup> /л
Базы	BW, BC
Система колеровки	Асomiх
Срок и условия хранения	4 года при t° от +5 °С до +30 °С вдали от источников излучения, нагревательных и осветительных приборов
Уход за окрашенной поверхностью	Выдерживает влажную уборку с помощью мягких моющих средств


### Степень блеска



Gardner 60°



### Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

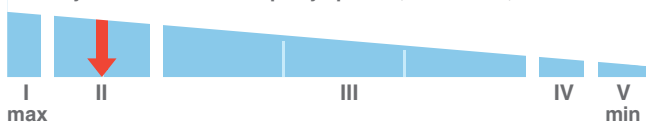

### Упаковка

